REMA® Work made easy.
HOISTING & LIFTING

Portabler Schwenk-Kran 125-250-500

Produktinformation

Portabler ergonomischer Schwenk-Kran in modernem Design zum Heben.
Leicht zusammenklappbar, in wenigen Sekunden einsatzbereit.
Integrierte Winde.
Inklusive 8 Meter Drahtseil (d5 mm) mit Haken

Spezifikationen:

- Leicht zu transportieren, nur 25 kg
- 360-Grad-Drehung über ein eingebautes Kugellager
- Wartungsfrei
- Verstellbare Kurbel
- Die Zahlen im Produktnamen entsprechen den Hubkapazitäten auf der ersten Seillage
- Strahlreichweite variiert von 60 cm, 80 cm bis 100 cm

Optional:

- verzinkte Ausführung (6 - 8 Mikron) (EV)
- Edelstahl der Güteklasse SAE 316 (SST316)
- ATEX-zertifiziert (EX)

Zubehör:

- Boden-, Wand- und Zementbodendosen
- Tragetasche und Regenschutzhülle

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seil Ø mm	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Traglast (heben) 1. Lage (kg)	Seilaufnahme (m)	Kurbelkraft (kg)	Traglast oberste Seillage (kg)	Gewicht (kg)
3750125	8717365187780	0,125	SD125	4	20	125	18	10	125	30
3750250	8717365187797	0,25	SD250	4	20	250	18	10	250	30
3750500	8717365187803	0,5	SD500	5	20	500	13	10	268	30
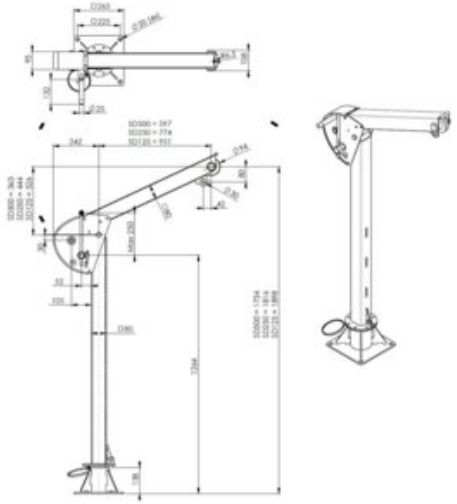
Blaupause