REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Anschweißhaken Rema AH (Güteklasse 8)

Produktinformation

Merkmale

- Zulässige Tragkraft 1.000 bis 8.000 kg.
- Anschweißhaken sind universell verwendbar auf LKW's, Anhänger, Erdbaugeräte, Traversen usw.
- Die Haken können verschweißt werden ohne jegliche Nachbehandlung.
- Die Rema Anschweißhaken haben eine stabile Sicherheitsfalle.
- Die Haken sind standardmäßig rot pulverbeschichtet.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4
Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit	Modell	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	M mm	P mm	Gewicht	Lieferzeit (in Tagen)
2672501	8717365022319	1	AH-1.0	79	61	25	91	102	24	25	0,5	7
2672503	8717365022326	3	AH-3.0	105	75	29	116	128	30	36	1,2	3
2672505	8717365022333	5	AH-5.0	131	97	36	159	171	45	42,5	2,5	3
2672507	8717365022340	8	AH-8.0	136	94	36	159	177	44	51	3,3	3
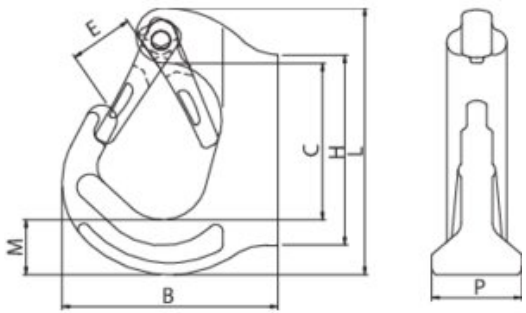
Blaupause