

## REMA S20G Flaschenzug mit Haspelfahrwerk kompakter Bauart



Handmechanischer Flaschenzug und Haspelfahrwerk in kombinierter, kurz zusammengebauter Weise mit REMA Select 200OD Flaschenzug.

### Merkmale

- Dieses Fahrwerk ist ausschließlich lieferbar in Kombination mit dem Handkettenzug Select 200 OD.
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
- Von Hand mechanisch verfahrbar.

### Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug

- Siehe Seite 10.

### Standardlieferung:


- 3m Hub.
- 2,5m Bedienung.
- mit Haspelfahrwerk.

### Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

### Norm:

- EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

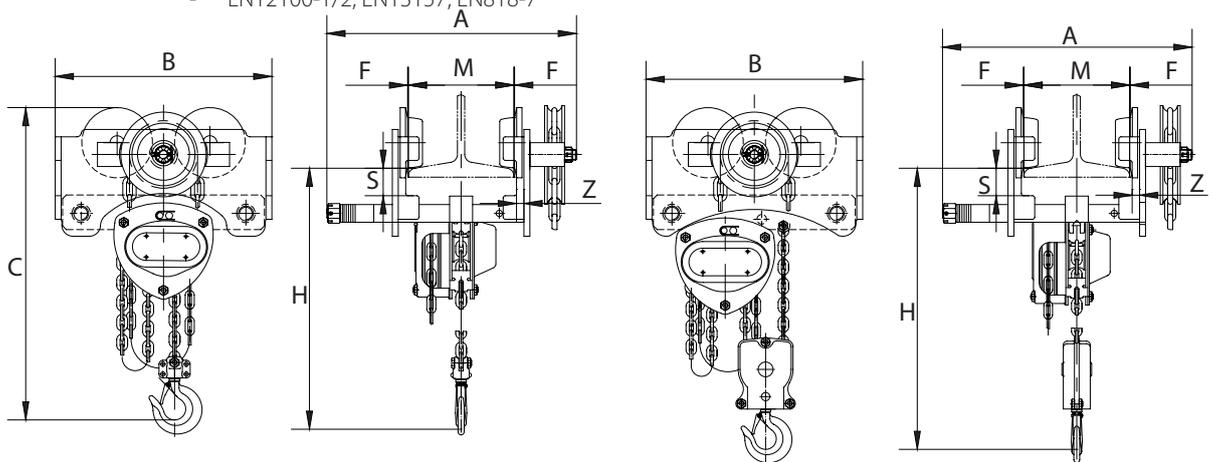

1-strang

2-strängig

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Anzahl der Stränge	Flanschbreite (mm)	Minimaler Radius (mm)	Lastkette (mm)	Handkette (mm)	Durchmesser Laufrad (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
S20G/200OD-0.5	500	1	50-203	800	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	55	19,0	0931001
S20G/200OD-1.0	1.000	1	64-305	900	6,3 x 19,1	5,0 x 23,7	68	27,0	0931003
S20G/200OD-1.5	1.500	1	74-305	1000	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	80	39,0	0931005
S20G/200OD-2.0	2.000	1	88-305	1000	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	80	49,0	0931007
S20G/200OD-3.0	3.000	2	100-305	1200	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	100	67,0	0931009
S20G/200OD-5.0	5.000	2	114-305	1300	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	110	92,0	0931011

Typ	A (mm)	B (mm)	Cmin (mm)	F (mm)	Hmin (mm)	M (mm)	S (mm)	Z (mm)
S20G/200OD-0.5	322	258	310,5	1,5~3	243,5	50-203	30	9
S20G/200OD-1.0	435	292	420	1,5~3	340	64-305	37	8
S20G/200OD-1.5	433	360	460	1,5~3	380	74-305	39	10
S20G/200OD-2.0	446	360	500	1,5~3	405	88-305	38	10
S20G/200OD-3.0	459	430	590	1,5~3	475	100-305	42	12
S20G/200OD-5.0	474	447	725	1,5~3	610	114-305	41,5	16