

## REMA Traverse (starr/unverstellbar)



### Merkmale


- Oberflächenbehandlung: Zink-Phosphat-Grundfarbe RAL 2004 (orange).
- Schwarz-gelb Sicherheitsstreifen auf den Enden der Traverse.
- Qualitäts-Haken (Güteklasse 10) mit Sicherheitsklappe.

### Norm:

- EN12100-1/2, EN13155, EN1677, PAS1065

### Optionen

- Andere RAL-Farbe.
- Grössere Tragfähigkeiten und abweichende Abmessungen.

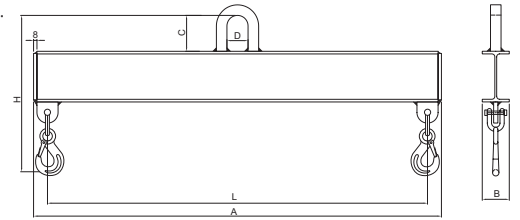

Typ	Tragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRA-VA-1000-1M	1000	1070	65	85	55	380	1000	13	3962001
TRA-VA-1000-1,6M	1000	1670	65	85	55	400	1600	22	3962003
TRA-VA-1000-2,5M	1000	2570	75	85	55	420	2500	38	3962005
TRA-VA-1000-3,15M	1000	3220	85	85	55	420	3150	57	3962007
TRA-VA-1600-1,6M	1600	1690	75	85	55	480	1600	27	3962009
TRA-VA-1600-2,5M	1600	2590	85	85	55	500	2500	55	3962011
TRA-VA-1600-3,15M	1600	3240	90	85	55	520	3150	78	3962013
TRA-VA-1600-4M	1600	4090	100	85	55	520	4000	98	3962015
TRA-VA-2500-2,5M	2500	2590	90	85	70	540	2500	68	3962017
TRA-VA-2500-3,15M	2500	3240	100	85	70	560	3150	111	3962019
TRA-VA-2500-4M	2500	4090	110	85	70	580	4000	138	3962021
TRA-VA-2500-5M	2500	5090	135	85	70	600	5000	198	3962023

## REMA Traversen mit 2 verstellbaren Haken.



### Merkmale


- Oberflächenbehandlung: Zink-Phosphat-Grundfarbe RAL 2004 (orange).
- Schwarz-gelb Sicherheitsstreifen auf dem Enden der Traverse.
- Qualitätshaken (Güteklasse 10) mit Sicherheitsklappe.

### Optionen

- Andere RAL-Farbe.
- Grössere Tragfähigkeiten und abweichende Abmessungen.

### Norm:

- EN12100-1/2, EN13155, EN1677, PAS1065

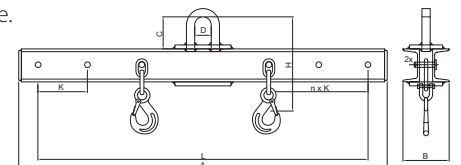

Typ	Tragfähigkeit (kg)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	n x k (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
TRA-VE-1000-1M	1000	140	85	55	380	1000	2 x 150	30	3962041
TRA-VE-1000-1,6M	1000	140	85	55	400	1600	3 x 150	40	3962043
TRA-VE-1000-2,5M	1000	160	85	55	420	2500	5 x 150	67	3962045
TRA-VE-1000-3,15M	1000	170	85	55	420	3150	7 x 150	100	3962047
TRA-VE-1600-1,6M	1600	150	85	55	480	1600	2 x 200	48	3962049
TRA-VE-1600-2,5M	1600	170	85	55	500	2500	4 x 200	83	3962051
TRA-VE-1600-3,15M	1600	190	85	55	520	3150	5 x 200	120	3962053
TRA-VE-1600-4M	1600	200	85	55	520	4000	7 x 200	171	3962055
TRA-VE-2500-2,5M	2500	180	85	70	540	2500	4 x 200	115	3962057
TRA-VE-2500-3,15M	2500	200	85	70	560	3150	5 x 200	140	3962059
TRA-VE-2500-4M	2500	220	85	70	580	4000	7 x 200	202	3962061
TRA-VE-2500-5M	2500	240	85	70	600	5000	8 x 200	284	3962063