

Wielen palletwagens

Wielen voor uw Rema Palletwagen

Kies het juiste wiel voor uw toepassing

De keuze van het juiste wiel voor uw palletwagen is essentieel voor optimale prestaties, duurzaamheid en veiligheid. Afhankelijk van de werkomgeving en de belasting zijn er verschillende materialen beschikbaar: polyurethaan, nylon en rubber.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de kenmerken en voordelen van elk wieltype.

Polyurethaan wielen (PU)

- Laag geluidsniveau: Geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen.
- Hoge slijtvastheid: Duurzaam, zelfs bij intensief gebruik.
- Geschikt voor binnengebruik.



Polyurethaan wielen

Nylon wielen (NY)

- Hoge draagcapaciteit: Ideaal voor zwaardere lasten.
- Lage rolweerstand: Makkelijk manoeuvreerbaar, zelfs onder zware belasting.
- Geschikt voor harde, gladde oppervlakken.



Nylon wielen


Rubberen wielen (RU)

- Uitstekende grip en demping: Geschikt voor oneffen oppervlakken.
- Vermindert trillingen: Comfortabeler voor de gebruiker.
- Geschikt voor buitengebruik en ruwe vloeren.



Rubberen wiel

Wielen palletwagens




Nylon wiel



Polyurethaan wiel

Artikelnummer	D (mm)	E (mm)	d (mm)	t (mm)	V (mm)	s (mm)	Materiaal	Palletwagen
4458035	80	70	20	14	70	47	NY	PTS
4458036	80	70	20	14	70	47	PU	PTS
4458038	80	90	20	14	96	47	NY	PTS
4458039	82	96	20	14	96	47	PU	PTS
4458041	51	61	20	14	61	47	PU	PTS
4458042	51	81	20	14	61	47	PU	PTS
4463883	82	60	20	14	56	47	PU	PTS
4630001	80	70	20	14	70	47	PU	PTH

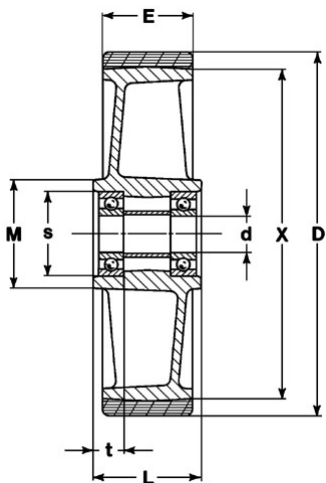

Nylon wiel



Polyurethaan wiel



Rubberen wiel

Artikelnummer	D (mm)	E (mm)	d (mm)	t (mm)	L (mm)	s (mm)	Materiaal	Palletwagen
4458014	200	50	20	20	56	47	NY	PTS
4458015	200	50	20	20	56	47	PU	PTS
4458017	200	50	20	20	56	47	RU	PTS
4458018	180	50	20	20	56	47	NY	PTS
4458019	180	50	20	20	56	47	PU	PTS
4458021	180	50	20	20	56	47	RU	PTS
4458025	140	50	20	20	56	47	RU	PTS
4630017	200	50	20	20	56	47	PU	PTS

* NY= NYLON *RU=RUBBER * PU=POLYURETHAAN