REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Palan manuel PIH "salle blanche"

Informations du produit

Le palan manuel ELEPHANT PIH/H100 est très robuste, lequel est utilisable dans les salles blanches.

Caractéristiques

- Tout capotage chromé.
- Plaques latérales nicklés.
- Crochet inférieur et supérieur nicklé.
- Écrous et rondelles en acier inoxydable.
- Chaîne de manoeuvre en acier inoxydable.
- Chaîne de levage nicklé.

Livraison standard:

- Hauteur de levée standard 3m (distance max.
- entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manoeuvre 2,50 m

Options

- De chaîne de levage et crochet inférieur en inoxydable.
- Autres hauteurs sur demande.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Hauteur de levée m	Chaîne de manoeuvre mm	Modèle	Chaîne de levage mm	Brins (#)	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids (kg)	Délai
0100201-3	8717365098819	0,5	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-500KG-3M	5.0 x 15	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10	7
0100203-3	8717365098833	1	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-1000KG-3M	6.3 x 19.1	1	303	25,5	303	160	69	91	160	30	43	22	16	13	7
0100207-3	8717365115011	2	3	5,0 x 23,6	PIH/H100-2000KG-3M	8.0 x 24.2	1	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22	7
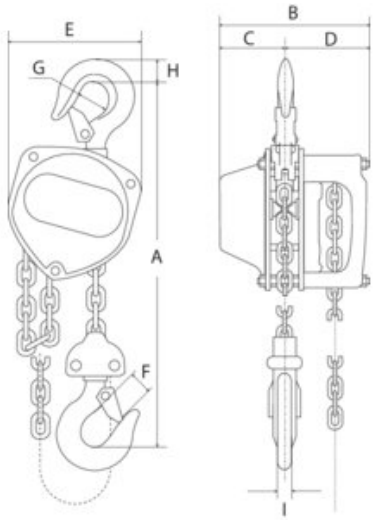
Dimensions