REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Palan électrique à chaîne Elephant BETA 230 V

Informations du produit

Le palan électrique à chaîne ELEPHANT Beta 230V est très compact et idéal pour les traveaux sur chantiers et facile à emporter dans les camionettes des ouvriers, grâce à son propre poids faible et ses petits encombrements,

Caractéristiques

- Avec limiteur de couple.
- Avec frein intégré qui tient la charge à n'importe quel endroit.
- Propre poids très faible.
- Compact.
- Chaîne de levage HR galvanisée.

Livraison standard:

- Hauteur de levée standard 3m (distance max entre crochet supérieur et inférieur).
- Longeur de commande 1,80 m avec boîte à boutons et arrêt d'urgence (commande directe).
- Avec 3m câble d'alimentation.
- Avec bac à chaîne cap max 10m.
- Fixe à crochet.

Options

- Hauteurs de levée et de manoeuvre plus hautes.
- Chariot manuel.

Marquage: Marqué CE

Réf.	GTIN No.	CMU (kg)	Hauteur de levée m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Chaîne de levage mm	Facteur de marche (ED%)	Hauteur de construction mm	Poids (kg)	Délai
0511001-3	8717365098758	125	3	6,5	1	BETA-125KG-3M	0,18	10	3 x 9	25	280	7,25	7
0511001-4	8717365118142	125	4	6,5	1	BETA-125KG-4M	0,18	10	3 x 9	25	280	8,5	7
0511001-5	8717365118159	125	5	6,5	1	BETA-125KG-5M	0,18	10	3 x 9	25	280	9,75	7
0511001-6	8717365118166	125	6	6,5	1	BETA-125KG-6M	0,18	10	3 x 9	25	280	11	7
0511001-7	8717365118173	125	7	6,5	1	BETA-125KG-7M	0,18	10	3 x 9	25	280	12,25	7
0511001-8	8717365118180	125	8	6,5	1	BETA-125KG-8M	0,18	10	3 x 9	25	280	13,5	7
0511001-9	8717365118197	125	9	6,5	1	BETA-125KG-9M	0,18	10	3 x 9	25	280	14,75	7
0511001-10	8717365118203	125	10	6,5	1	BETA-125KG-10M	0,18	10	3 x 9	25	280	16	7
0511003-3	8717365098765	200	3	3,8	1	BETA-200KG-3M	0,18	10	3 x 9	25	280	7,25	7
0511003-4	8717365118210	200	4	3,8	1	BETA-200KG-4M	0,18	10	3 x 9	25	280	8,5	7
0511003-5	8717365118227	200	5	3,8	1	BETA-200KG-5M	0,18	10	3 x 9	25	280	9,75	7
0511003-6	8717365118234	200	6	3,8	1	BETA-200KG-6M	0,18	10	3 x 9	25	280	11	7
0511003-7	8717365118241	200	7	3,8	1	BETA-200KG-7M	0,18	10	3 x 9	25	280	12,25	7
0511003-8	8717365118258	200	8	3,8	1	BETA-200KG-8M	0,18	10	3 x 9	25	280	13,5	7
0511003-9	8717365118265	200	9	3,8	1	BETA-200KG-9M	0,18	10	3 x 9	25	280	14,75	7
0511003-10	8717365118272	200	10	3,8	1	BETA-200KG-10M	0,18	10	3 x 9	25	280	16	7
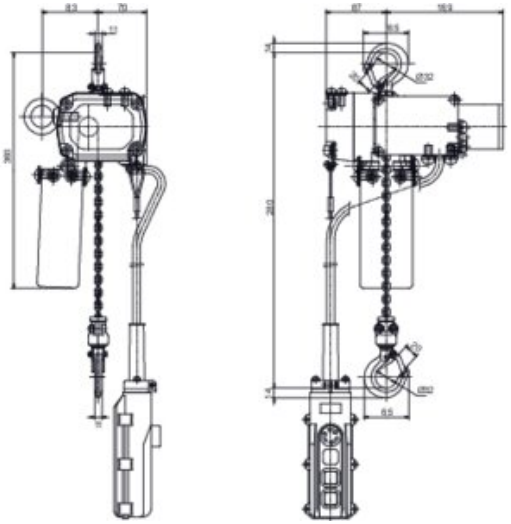
Dimensions