

REMA Fassklemme CVA




Merkmale

- Zum sicher Heben und Transportieren von mit Flüssigkeit gefüllten Stahlfässern.
- Automatischer Verriegelung.
- Inklusive Schüssel.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

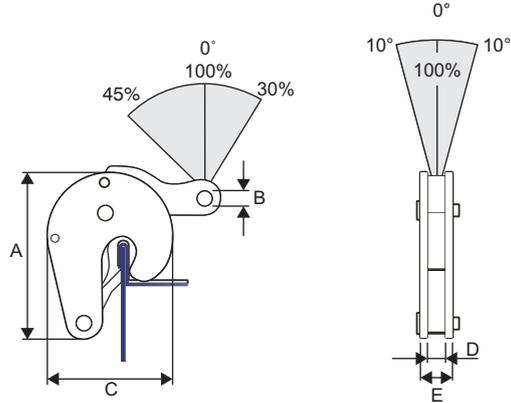

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Maulweite (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
CVA-0.5	500	0 - 17	121	12	96	15	28	1,6	3308001

REMA Fassklemme CVB




Merkmale

- Zum sicher Heben und Transportieren von Fässern, die während des Hebens in vertikaler Position gehalten werden sollen.
- Einfach bedienbare Verriegelung.
- Komplett mit Aufhängeöse.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20

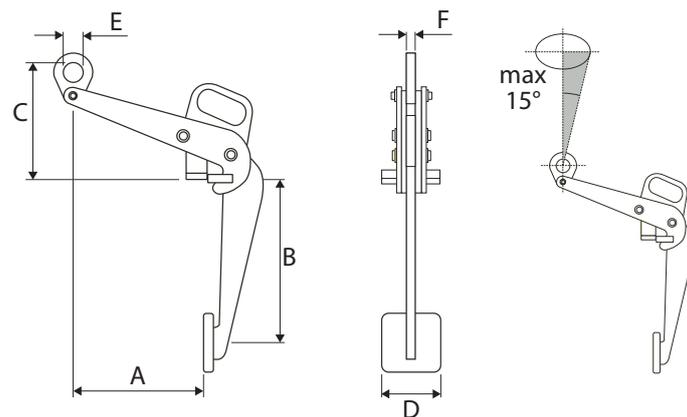

Typ	Tragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
CVB-0.5	500	305	434	330	100	50	10	7,1	3308003