

Palan manuel à chaîne Elephant type H100

L'Éléphant H100 est un palan manuel à chaîne robuste pour le levage des charges lourdes en toute sécurité, dans des conditions ergonomiques et nécessitant un effort de travail modéré.

Caractéristiques

- Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
- Système à double frein.
- Freins automatiques, se bloquent à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser net.
- Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.
- Chaîne de levage en acier galvanisée (grade 10 suivant EN 818/7).
- Chaîne de manœuvre zinguée.


Livraison standard:

- 3 m de hauteur de levée.
- 2,5 m hauteur de manœuvre.


Options

- Disponible dans n'importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles.

0.5 - 2.0 t

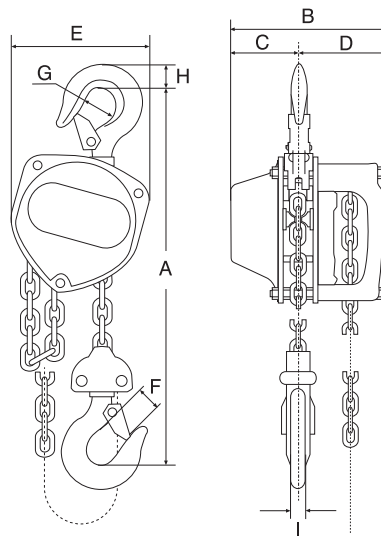

3.1 - 5.0 t

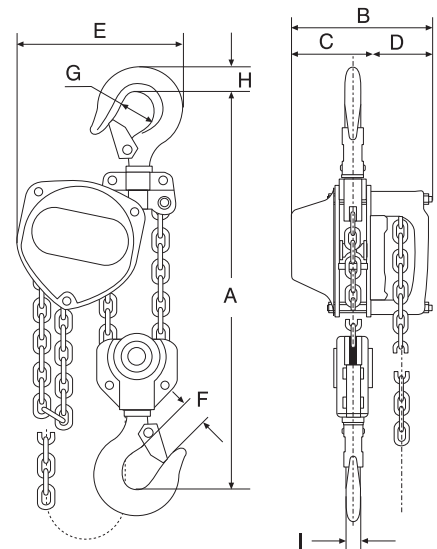

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manœuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de manœuvre (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (3m) (kg)	No.articlé
H100-500KG	500	22	5,0 x 15,0	1	5,0 x 23,6	277	9	0100001
H100-1000KG	1.000	26	6,3 x 19,1	1	5,0 x 23,6	303	11.4	0100003
H100-1600KG	1.600	34	7,1 x 21,0	1	5,0 x 23,6	338	14.7	0100005
H100-2000KG	2.000	34	8,0 x 24,2	1	5,0 x 23,6	379	21	0100007
H100-3100KG	3.100	36	7,1 x 21,0	2	5,0 x 23,6	516	24	0100009
H100-5000KG	5.000	36	9,0 x 27,2	2	5,0 x 23,6	613	39.5	0100011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
H100-500KG	277	155	65	90	140	26	36	17	13
H100-1000KG	303	160	69	91	160	30	43	22	16
H100-1600KG	338	167,5	75	92.5	183	35	48	27	20
H100-2000KG	379	183	83	100	215	38	53	29	22
H100-3100KG	516	167,5	75	92.5	230	44	60	37	27
H100-5000KG	613	190	90	100	282	53	70	46	34