

Équilibreur poids léger



L'équilibreur est un dispositif essentiel pour diminuer la fatigue de l'opérateur, pour augmenter la productivité en réduisant les temps de déplacement des outils et pour améliorer la qualité du travail. Conception selon DIN 15112.

Caractéristiques:


- Fabrication robuste en alliage d'aluminium
- Câble en acier inoxydable
- Capacité réglable (par bouton rotatif)
- Suspension supplémentaire de sécurité
- Butée de la course réglable
- Guide du câble en matériel antifriction
- Ensemble ressort-tambour inerte
- Cosse en polyamide

Application

- Les équilibreurs sont versatiles, ils peuvent être utilisés pour les travaux d'établi ou bien sur les lignes de montage avec les petits outils.

Sur demande:

- Carter en plastique ou en caoutchouc
- Câble Dyneema ou Polypropylène
- Version ATEX Ex II 2 GD c II T85° (T6)
- Autres longueurs de câble.

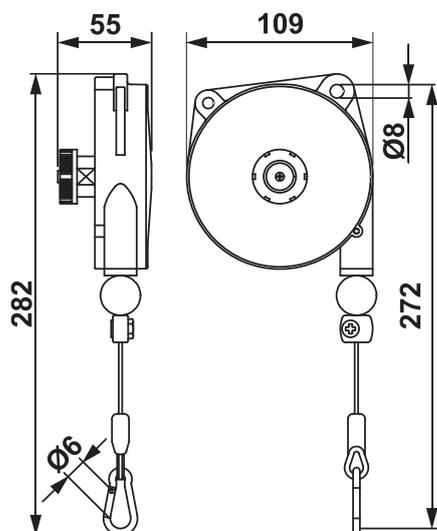

Type	CMU (kg)	Longueur de câble (m)	Poids (kg)	No.artide
9311	0.4-1.0	1.6	0.6	0629311
9312	1.0-2.0	1.6	0.6	0629312
9313	2.0-3.0	1.6	0.7	0629313